

プラスチックめっき用  
エッチング液の老化防止  
ができます。エッチング液  
の有効利用によりランニ  
ングコストの低減がはか  
れます。

## ■ 主な特長

### 1 エッチング液を最良の状態に保ちます。

エッチング液中の3価クロム濃度を低いレベルに維持するため液の老化が防止でき、常に最良のエッチングが行えます。

### 2 エッチング液の更新を大幅に減少することができます。

高濃度のクロム酸溶液の廃棄を大幅に低減でき、廃液の処理費と建浴費が軽減できます。


### 3 エッチング工程の自動化が容易になります。

液の老化によるエッチング不足を解消し、エッチング効果が一定になるので、工程の自動化が容易です。

### 4 運転は簡単です。

循環ポンプと整流器との運転だけですから操作は簡単です。

(陰極液の交換は適宜必要です。)

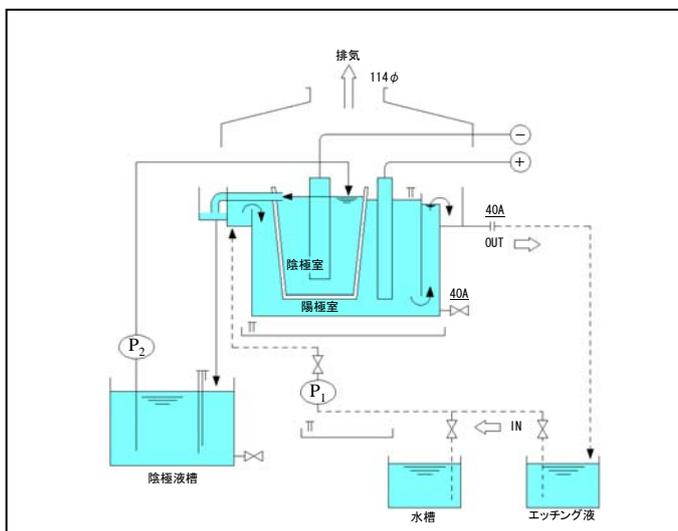

仕様		形式	CH-100S
電解電流		A	1,000
液量 $l$	陽極		170
	陰極		360
循環量 $l/h$	陽極		600
	陰極		30
外形寸法		W×D×H	mm
			1555×1415×1650
本体質量		kg	1,100
再生能力 (エッチング面積) $dm^2/h$	ABS		6,500
	ノリル		1,300

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

**株式会社 中央製作所**

〒467-8563 名古屋市瑞穂区内浜町 24-1

Tel:052-821-6110 Fax:052-821-9154

東京支店: Tel:03-3788-1571 Fax:03-3788-5481

仙台営業所: Tel:022-291-3330 Fax:022-295-0335

大阪支店: Tel:06-6974-6161 Fax:06-6974-0603

福岡営業所: Tel:092-414-2016 Fax:092-414-2021