



排気浄化循環装置




■ 主な特長

- 1. 浄化**
当社独自の浄化システムでミスト、ガスを捕集し、きれいな空気になります。
- 2. リサイクル**
プル（吸気）した空気の多くはプッシュ（押し込み）としてリサイクルします。
- 3. 高効率**
プッシュプル方式は少量の空気でも層上エアカーテンを作るため、ミスト、ガスを効率よく捕集します。
- 4. 省エネ**
大気放出量が従来法と比べ1/4程度となり、工場内への吸気、空調コストが大幅に削減できます。

きれいな空気で
エネルギーコストの低減

空気の浄化とリサイクルを実現した排気装置です。

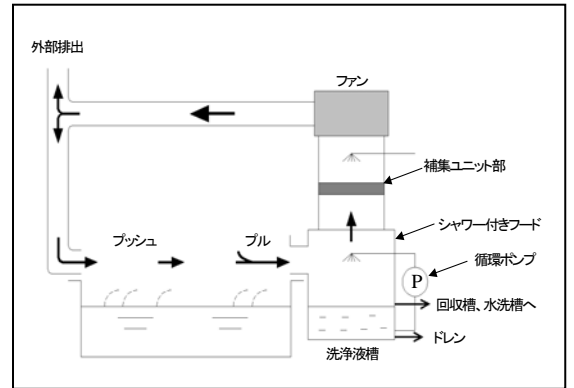

- 5. 回収**
捕集したミスト、ガスは回収して再利用することもできます。
- 6. 小型**
省スペースの小型ユニットですから既設槽にも対応しやすくなっています。
- 7. 簡単操作**
日常運転は運転スイッチの操作だけです。内部洗浄は運転停止時に自動で行います。

排気浄化循環装置の定格

項目	定格	基準
排気量	8m ³ /min	—
めっき槽開口表面積	max 1.3m ²	プッシュプルの到達距離 0.8m 以内

排気浄化循環装置機器仕様

項目	名称	材質等	仕様
本体	本体	PVC	フィルター付き
	ファン	インペラ : PVC	200V, 3φ, 50/60Hz 0.4kW, 8m ³ /min-50mmH ₂ O
	外寸	—	W580 × D551 × H2372
送液部	循環流量	—	15ℓ /min
	シャワーノズル	PP	— *
	シャワーポンプ	マグネットポンプ	— *
電磁弁	給水用	BC	—
フード	排気フード	PVC	—
	集合分岐ダクト	PVC	—

株式会社 中央製作所

〒467-8563 名古屋市瑞穂区内浜町 24-1
Tel: 052-821-6110 Fax: 052-821-9154
東京支店 : Tel: 03-3788-1571 Fax: 03-3788-5481
仙台営業所 : Tel: 022-291-3330 Fax: 022-295-0335
大阪支店 : Tel: 06-6974-6161 Fax: 06-6974-0603
福岡営業所 : Tel: 092-414-2016 Fax: 092-414-2021

URL: <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/> E-mail: pe@chuo-seisakusho.co.jp

*用途により材質は変更する場合があります。
*本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。